



Rampes pliables

2 ou 3 vantaux

La rampe pliable en deux ou trois parties s'adapte à une multitude de véhicule type fourgon (Renault trafic, Ford Custom...), elle offre une longueur suffisante pour une pente douce une fois dépliée. Cette rampe est entièrement en aluminium, synonyme de légèreté et robustesse.

Très facile d'entretien, la surface de passage est ajourée permettant de laisser passer à travers boue et neige.

Elle se déploie et se repli d'un simple geste, et pour une manipulation sans effort elle est munie de deux verins à gaz. Une fois repliée, elle est également maintenue par une boucle de sécurité et de 2 clips de verrouillage.

CARACTÉRISTIQUES - DIMENSIONS - ATOUTS

- Facile à manipuler.
- Facile d'entretien.
- Compatible avec de nombreux véhicules.
- Disponible en 2 ou 3 volets (nous consulter).
- Attaches de fixation rapide (option).
- Rampe pivotante (option).
- Charge maximum : 400 kg.
- Poids de la rampe : 36 kg.

Dimensions* standards en mm rampe 3 volets:

- Longueur : 2800 mm.
- Largeur : 800 mm.
- Hauteur repliée : 1150 mm.
- Largeur repliée : 210 mm.
- H (25%) : 600 mm. (hauteur max du plancher du véhicule pour une pente = à 25%).

*D'autres dimensions sont disponibles (nous consulter), pour la rampe 2 volets (nous consulter)



au service de votre autonomie !

LENOIR  **handi concept**


  Rejoignez nous !



RAMPE REPLIÉE



RAMPE 3 VOLETS DÉPLIÉE

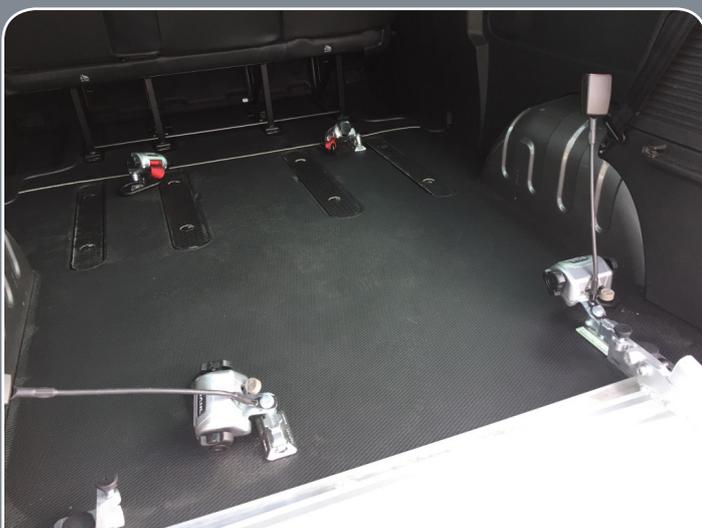

ENROULEURS DE FIXATION POUR LE FAUTEUIL ROULANT



POIGNÉES POUR DÉPLIER LA RAMPE



BOUCLE DE MAINTIEN



CLIPS DE VERROUILLAGE

HAUTE NORMANDIE

ZA LE MOULIN D'ÉCALLES
76690 LA RUE SAINT-PIERRE
TÉL : 02 35 73 63 90

PARIS ILE-DE-FRANCE

27 RUE LAVOISIER
95220 HERBLAY
TÉL : 01 39 31 04 98

BASSE NORMANDIE

14 RUE AUGUSTIN RIFFAULT
14540 SOLIERS
TÉL : 02 31 23 15 91

BRETAGNE

13 RUE DU CDT YVES LE PRIEUR
ZI DE KERYADO - 56100 LORIENT
TÉL : 02 97 78 15 11